




Pneumatique

Programme de vente

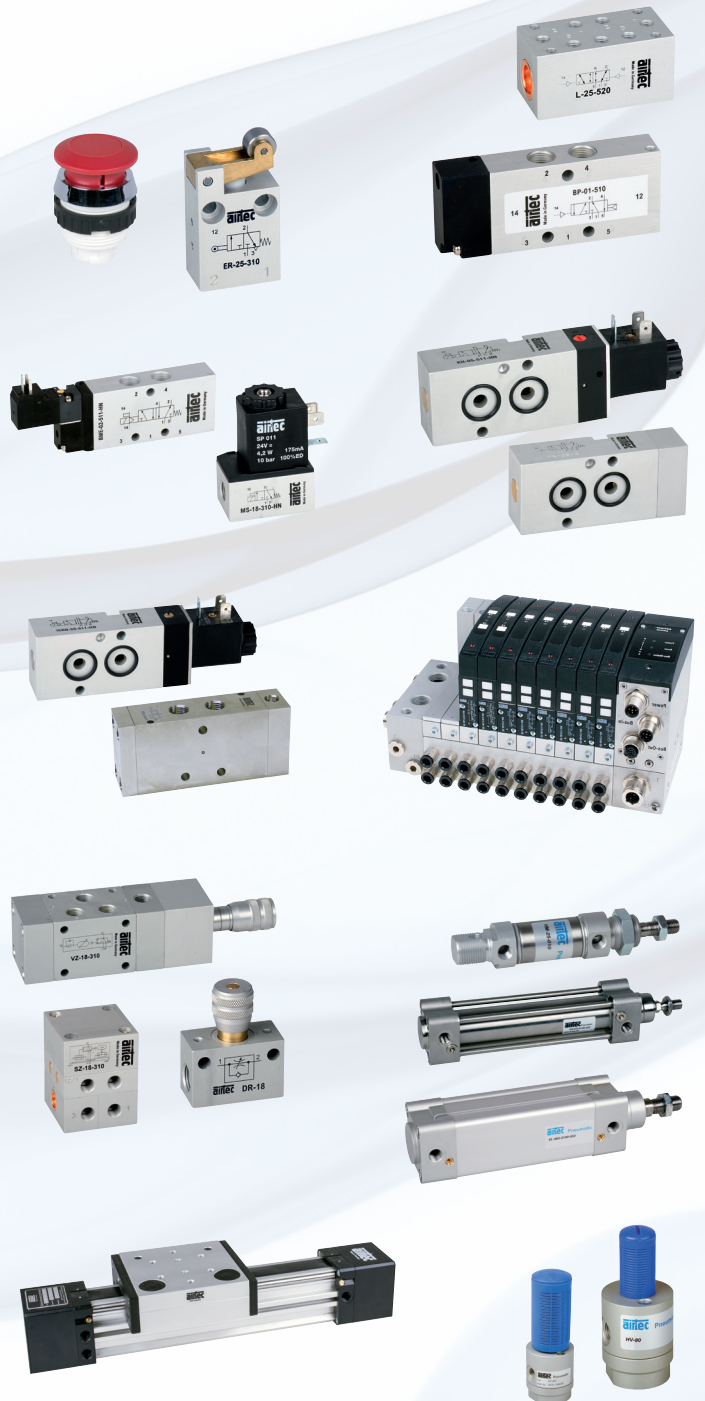

Des solutions en mouvements

Distributeurs à commande directe par poussoir - **Série E**



Distributeurs à commande directe par poussoir - **E-30**



Corps de distributeurs 3/2 et 5/2 - M5 **Série T-30**



Distributeurs manuel à tirette 3/2 et 5/2 G1/8 - **Série TK-28**



Distributeurs à commande par levier avec rappel par ressort - **Série 84-4HF**



Distributeurs de fin de course à commande par levier à galet - **Série ER**



Distributeurs à commande manuelle 3/2 - M5 - **Série T-25**



Actionneurs manuels ø 22,5 et 30 mm **Série 18-T-xx**



Compatibles avec : T-25 • T-28 • T-30

Distributeurs à commande par levier avec rappel par ressort - **Série HF**



Distributeurs à commande par levier à positions fixes - **Série 84-4HR**



Distributeurs de fin de course à commande par levier à galet escamotable - **Série EL**



Distributeurs à commande manuelle 3/2 et 5/2 - G1/8 - **Série T-28**



Bouton poussoir à faible effort de commande 3/2 - G1/8 - **ST-18-310**



Distributeurs à commande par levier à positions fixes - **Série HR**




Distributeurs à pédale 5/2 - G1/4 **Série 84-4F**



Distributeurs à commande pneumatique


Distributeurs 3/2 et 5/2 - M5 - 160 NI/min
Série L-25

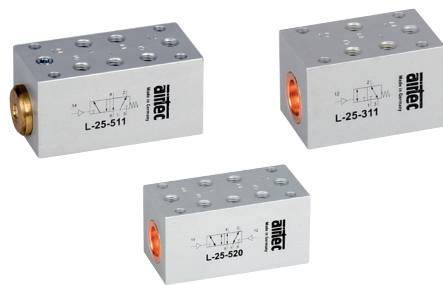

Distributeurs 3/2 et 5/2 - G1/8
600 NI/min - Série L-28



Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
750 NI/min - Série P-05

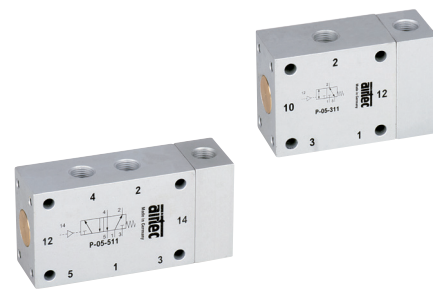

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4
1580 NI/min - Série P-07



Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/2
3300 NI/min - Série P-12



Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8 et
G1/4 - Série BP-01 & BP-02



Distributeurs à commande électrique


Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
360 NI/min - Série M-04




Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/8
750 NI/min - Série M-05



Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4
1580 NI/min - Série M-07

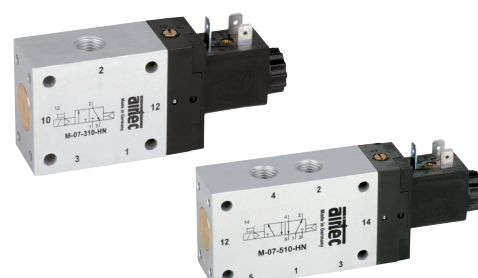


Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/2
3300 NI/min - Série M-22

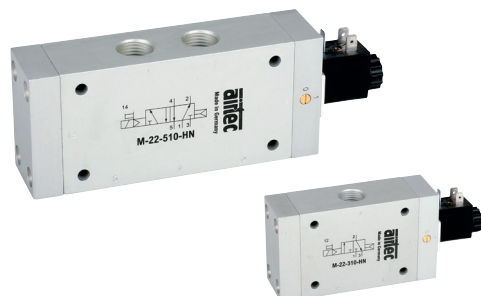

Distributeurs 5/2 et 5/3 - G1/8
950 NI/min - Série KM-09



Distributeurs 5/2 et 5/3 - G1/4
2100 NI/min - Série KM-10

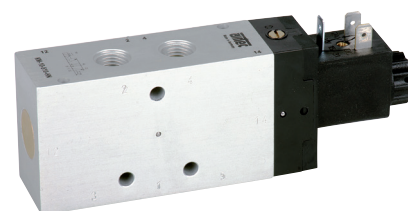

Distributeurs 2 x 3/2-, 5/2- et 5/3 - G1/8
750 NI/min - Série BM-01



Distributeurs 2 x 3/2-, 5/2- et 5/3 - G1/4
1400 NI/min - Série BM-02



Distributeurs 5/2 et 5/3 - M5 - 220 NI/min -
Série M-20



Distributeurs à clapet 3/2 - G1/8 - 56 Nl/min - Série MS-18



Distributeurs 3/2 - M5 - 38 Nl/min Série MS-20



Distributeurs pour montage sur embase 5/2 et 5/3 - 220 Nl/min - Série MC-20



Connecteurs pour distributeurs à commande électrique



Bobines pour distributeurs à commande électrique




Distributeurs pneumatiques normalisés


Distributeurs normalisés ISO 5599/1 pour montage sur embase Série PI-01, PI-02, PI-03



Distributeurs NAMUR 3/2, 5/2 et 5/3 - G1/4 - Série PN-05

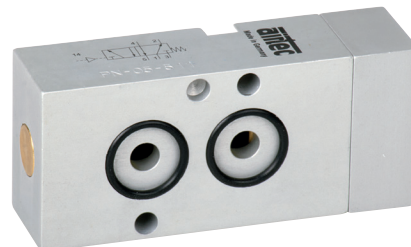


Distributeurs 5/2 et 5/3 normalisés ISO 5599/1 - 1700 Nl/min Série MI-01, MI-02, MI-03

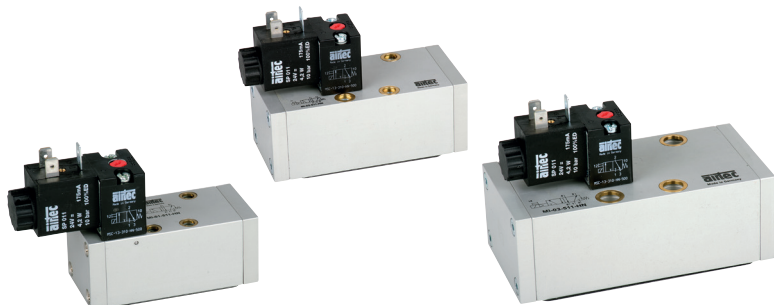

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon NAMUR - G1/4 - 900 Nl/min Série KN-05, KN-55



Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon NAMUR G1/4 - 750 Nl/min - Série MN-06

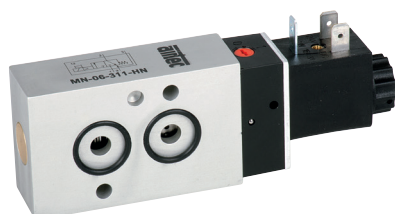

Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 selon NAMUR G1/2 - 3300 Nl/min - Série MN-22



Embase à limiteur de pression pour distributeurs NAMUR - Série KN-063, KN-065



Pour séries MN-06 et KN-05

Distributeurs basses températures 5/2 et 5/3 - G1/8 - 680 NI/min - **Série ICK-09**




Distributeurs basses températures 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1500 à 2100 NI/min - **Série ICK-10**




Distributeurs inox à commande électrique 5/2 - G1/8 - 1080 à 1110 NI/min - **Série KMX-09**




Distributeurs inox à commande électrique 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1770 à 1980 NI/min - **Série KMX-10**

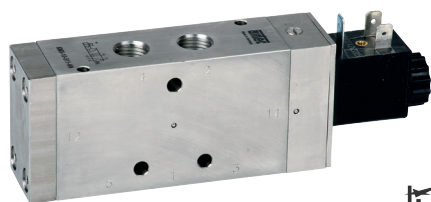

Distributeurs inox à commande pneumatique 5/2 - G1/8 - 1080 à 1110 NI/min - **Série PKX-09**

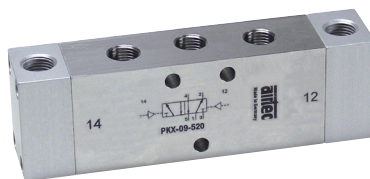

Distributeurs inox à commande pneumatique 5/2 et 5/3 - G1/4 - 1770 à 1980 NI/min - **Série PKX-10**



Distributeurs basses températures 3/2, 5/2 et 5/3 **NAMUR** - G1/4 - 680 à 900 NI/min - **Série ICKN-55**



Distributeurs inox à commande électrique 3/2 et 5/2 **NAMUR** - G1/4 - 1050 à 1280 NI/min - **Série KNX-55**



Distributeurs inox à commande pneumatique 3/2 et 5/2 **NAMUR** - G1/4 - 1050 à 1280 NI/min - **Série PNX-55**



Bobines et connecteurs pour distributeurs à commande électrique



Ilôts de distribution complets avec distributeurs

Ilôts Multipol 4 à 16 stations - **Série RE-04**




Ilôts Multipol, AS Interface, Profibus 4 à 24 stations - **Série RE-19**



Ilôts Multipol, Profibus et CANopen - 4 à 24 stations - **Série RE-10**



Ilôts Multipol, AS Interface, Profibus, CANopen, Profinet et EtherCAT - 4 à 24 stations - **Série RE-46**



Distributeurs à fonction

Distributeurs de temporisation 3/2 - M5
G1/8 - 160 à 600 NI/min - **Série VZ**




Distributeurs à 2 signaux de commande
3/2 et 5/2 - G1/8 et G1/4 - 280 à 1300 NI/min
Série SZ



Distributeurs à 2 signaux de commande à
automaintien 5/2 - G1/4 - 1300 NI/min
Série SZS



Distributeurs à signaux brefs 3/2 - M5
160 NI/min - **Série SU**



Valves « OU » M5, G1/8 et G1/4
160 à 280 NI/min - **Série OR**



Valves « ET » M5 et G1/8 - 160 à 280 NI/min -
Série AN



Distributeurs à échappement rapide - G1/8
G1/2 - 600 à 5600 NI/min - **Série SE**



Régulateur de débit unidirectionnels
M5 à G1/2 - 5 à 1400 NI/min - **Série DR**



Pressostats G1/8 et G1/4 - IP65 selon EN 60529
Série PE



Vérins pneumatiques


Vérin double effet avec rainures pour
détecteurs, selon ISO 15552
Alésage $\varnothing$ 32 - 125 mm - **Série XL**



Combinaison distributeur-vérin selon
ISO 15552
Alésage $\varnothing$ 32 - 125 mm - **Série XLVK**



Vérin avec bloqueur de tige selon
ISO 15552
Alésage $\varnothing$ 32 - 125 mm - **Série XLBSP**

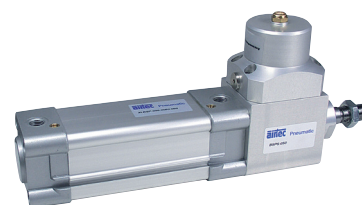


Vérin double effet inox pour hautes
températures selon ISO 15552
Alésage $\varnothing$ 32 - 125 mm - **Série XM**



Vérin double effet selon ISO 15552
Alésage $\varnothing$ 160 - 320 mm - **Série XG**



Vérin simple ou double effet selon
ISO 6432 - **Série HM, HE**

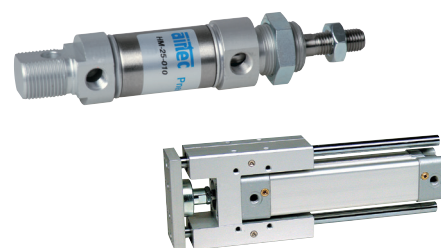

Compatibles avec unité de guidage - **Série LE**

Vérins pneumatiques

Vérin double effet en inox selon ISO 6432
Alésage $\varnothing$ 16 - 25 mm - **Série CM**



Vérin double effet en inox
Alésage $\varnothing$ 32 - 40 mm - **Série HMU**



Vérin compact double effet avec piston magnétique ISO 21287
Alésage $\varnothing$ 20 - 100 mm - **Série NYM, NYD, NYE**




Vérin compact simple et double effet avec rainures pour détecteurs
Alésage $\varnothing$ 12 - 100 mm - **Série NXE, NXD**



Vérin double effet à guidage linéaire
Alésage $\varnothing$ 20 - 63 mm - **Série LX**



Détecteurs de position et accessoires pour vérins pneumatiques

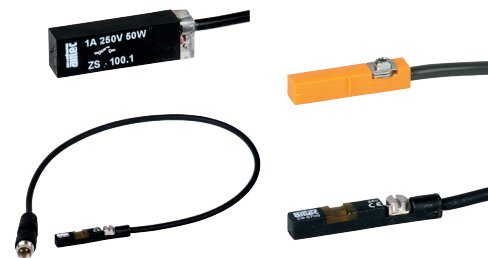


Vérins sans tige

Vérins pneumatiques sans tige - guidage par palier lisse, guidage à galet
Série ZX




Vérins pneumatiques sans tige à courroie crantée - guidage par palier lisse réglable, guidage à bille, guidage à galets - **Série ZR**

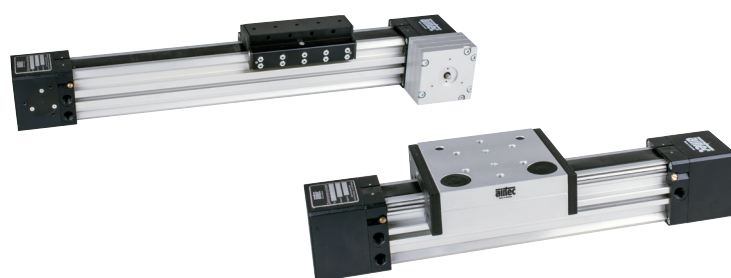


Composants pour le vide

Venturi à éjection classique
Jusqu'à 95% de vide - 4 à 45 l/min - **Série HV**

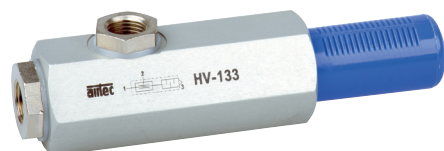

Venturi à éjection classique
Jusqu'à 80% de vide - 80 à 215 l/min - **Série HF**

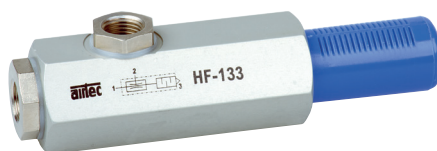

Venturi à éjection à colonne
Jusqu'à 80% de vide - 80 à 215 l/min - **Série HV**



Venturi à éjection à colonne
Jusqu'à 80% de vide - 40 à 436 l/min - **Série HF**



Venturi à éjection multi-canal
Jusqu'à 82% de vide - 2 à 8 l/min - **Série MI**



Venturi à éjection multi-canal
Jusqu'à 73% de vide - 8 à 25 l/min - **Série MIF**





AIRTEC FRANCE SARL

15, rue du Général Walter
67230 OBENHEIM

Tel : +33(0) 388 252 886

Fax : +33(0) 388 370 886

info@airtec-france.fr

www.airtec-france.fr

